

Schablone V3 BK Standard und BK BZL (1. Seite) v.3.1

□ Druckfreier Rand (2mm/12mm)


■ DVF-Sperrbereich

□ Absender-/Empfängerbereich

--- Z-Falt Typ B (105mm)

Bitte beachten:

Im Adressbereich sollten die Schablonenvorgaben nicht bis zum Rand ausgereizt werden. Durch Bewegung des Briefs im Umschlag könnten Teile der Empfänger- oder Absenderangaben aus dem Sichtfenster rutschen.

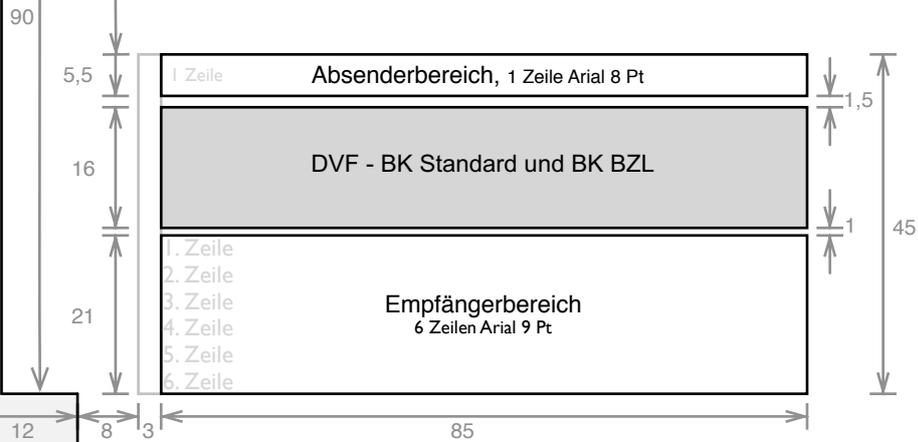

Falzmarke

Schablone V3 BK Standard Folge- und Rückseiten v.3.1

■ Druckfreier Rand (2mm/12mm)

--- Z-Falt Typ B (105mm)

90

12

Falzmarke